


ACUMULADORES ACS BLUETECH (Gama DSCE)

- Construido en Acero al Carbono S235JR.
- Con recubrimiento en esmalte Blue Tech según DIN.
- De 750 a 5000 lts aislados en lana mineral de 80 mm. Con acabado exterior calorifugado de aluminio 0,8 mm



Depósito para la acumulación de Agua Caliente Sanitaria, completo aislamiento de alto espesor, Acabado exterior en Aluminio de 0'8 mm., ánodo de magnesio para la protección contra corrientes galvánicas y brida de inspección.

Inspección DN480 para depósitos a partir de 1000 lts

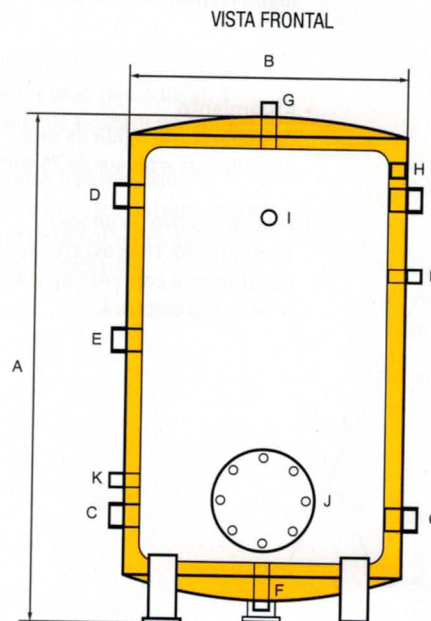

- C Entrada de agua Sanitaria - (M)
- D Salida ACS Consumo - (M)
- E Recirculación ACS - (M)
- F Desagüe 1 1/2" - (M)
- G Purgador de aire 1" - (M)
- H Ánodo de magnesio 3/4" - (H)
- I Termómetro 1" - (M)
- J Boca de Inspección DN480
- K Sonda de control 3/4" - (M)

* (M) Rosca macho
(H) Rosca Hembra

85°C 6 bar

REFERENCIA	CAPACIDAD (litros)	DIMENSIONES (mm)		CONEXIONES (kg)		
		A	B	C	D	E
DSCE 0750 ACU	750	1900	960	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
DSCE 1000 ACU	1000	2400	960	2"	2"	2"
DSCE 1500 ACU	1500	2400	1100	2"	2"	2"
DSCE 2000 ACU	2000	2600	1280	2"	2"	2"
DSCE 2500 ACU	2500	2400	1400	2"	2"	1 1/4"
DSCE 3000 ACU	3000	2600	1400	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
DSCE 4000 ACU	4000	* 3300	* 1550	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
DSCE 5000 ACU	5000	* 3700	* 1550	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

* Las fotografías pueden no corresponder al modelo referenciado
* Consultar siempre medidas antes de efectuar el pedido

* Los modelos 4000 y 5000 se incorporan patas regulables de altura