

FEKA GL 750 - 1000

BOMBA SUMERGIBLE

ELEVACIÓN AGUA RESIDUAL



FEKA GL 500/650

FEKA GL 750/1000

Bomba centrífuga sumergible diseñada para la elevación de aguas negras y aguas residuales en general con sólidos en suspensión de hasta **30/46 mm**. Tapa superior de tecnopolímero con asa incorporada. Rodete Vortex de nylon reforzado con fibra de vidrio resistente a la corrosión. Cuerpo de la bomba y cuerpo del motor en fundición gris EN G.JL 200. Cierre mecánico:

FEKA GL 500/600 de **carbón/alúmina**.

FEKA GL 750/1000 de **SiC/SiC**.

Motor asíncrono seco, hermético. Rotor montado sobre cojinetes de bolas lubricados de por vida, sobradamente dimensionados que garantizan un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. Condensador incluido en la versión monofásica. Protección termoamperimétrica a cargo del usuario. Construcción según normativas CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Grado de protección del motor: IP 68

Clase de aislamiento: F

Servicio continuo con la bomba totalmente sumergida. Flotador incorporado para el funcionamiento automático.

Se suministra de serie con 10 metros de cable H07RN-E. **Rango de funcionam.:** de 0 a 28,5 m³/h con altura de elevación de hasta 15 metros.

Líquido bombeado: agua limpia, de drenaje no agresiva.

Rango de temperatura del líquido: de 0° a +35° para uso doméstico.

Profundidad máxima de inmersión: 7 metros

Instalación: portátil, en posición vertical.

ACCESORIOS

CUADROS


DATOS ELÉCTRICOS

MODELO	CÓDIGO	PASO LIBRE mm	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS											
			ALIMENT. 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	CONDEN.		m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	24	30	
					kW	HP		μF	VC	l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	500	
FEKA GL 500 M-A	60145469	30	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	12,5	450	H (m)	8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8				
FEKA GL 650 M-A	60145472	30	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	16	450		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6			
FEKA GL 750 M-A	60141715	46	1 x 230 V ~	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450	7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6			
FEKA GL 1000 M-A	60141718	46	1 x 230 V ~	1,6	1,1	1,5	7	25	450	11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8		


A = automática con flotador / NA = no automática sin flotador

DIMENSIONES Y PESOS

FEKA GL 500/650

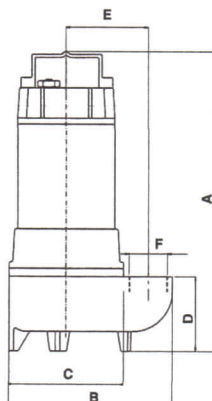

FEKA GL 750/1000

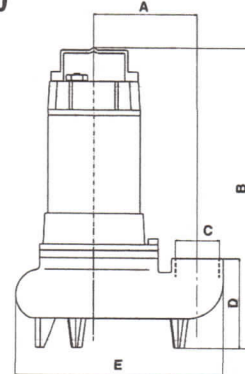

MODELO	A	B	C - DNM	D	E	DNM - GAS	PASO LIBRE mm	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG	CANT. X PALE
								L/A	L/B	H		
FEKA GL 500	390	205	144	94	103	1" ½	30	-	-	-	14	24
FEKA GL 650	390	205	144	94	103	1" ½	30	-	-	-	16	24
FEKA GL 750	137	412	2" F	120	275	2"	46	250	270	470	18	24
FEKA GL 1000	137	412	2" F	120	275	2"	46	250	270	470	19	24

